


B-852 Breitformatdrucker

Datenblatt

- > Mit leistungsstarken Netzwerkfähigkeiten bietet der B-852 von Toshiba außergewöhnliche Leistung für eine breite Vielfalt an Umgebungen und Anwendungen.
- > Dieser innovative Industriedrucker verfügt über herausragende Eigenschaften wie eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, einen großen internen Speicher, Drucksteuerungselemente und SNMP Netzwerktools.

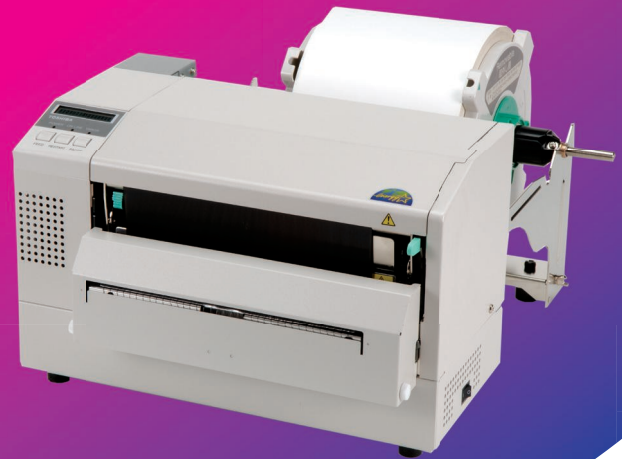

Geschwindigkeit und Funktionalität

Durch Verwendung der ausgefeilten CPU-Technologie von Toshiba bietet der B-852 Hochgeschwindigkeitsdruck und exzellente Verarbeitung über eine große Auswahl an Schnittstellen – inklusive USB 2.0 und LAN. Die optionalen seriellen Schnittstellen sorgen für zusätzliche Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, wodurch sich der B-852 an die meisten Umgebungen und Anwendungen anpasst.

Hohe Druckqualität

Der Druckkopf des B-852 druckt in 300 dpi und ermöglicht mit seiner Druckbreite von 216 mm die schnelle Erstellung großformatiger Etiketten.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopftyp	Flat Head
Abmessungen (B x H x T)	385 x 265 x 181 mm 385 x 265 x 427 mm, inkl. Rollenvorrichtung
Gewicht¹⁾	15,6 kg
Bedienfeld	LCD (16 Zeichen), 3 x LED, 3 Tasten
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	5°C bis 40°C / 25-85 % (Relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend)

Druck

Auflösung	11,8 Punkt/mm (300 dpi)
Max. Druckgeschwindigkeit	101,6 mm/Sekunde
Max. Druckbreite	216,8 mm
Max. Drucklänge	640 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Schriftarten	Bitmap, Outline, Price Font

Farbband

Farbbandtyp	Rolle
Farbbandbreite	120-220 mm
Farbbandkern	240 mm
Max. Farbbandlänge	300 m
Max. Farbband- Rollendurchmesser	40 mm

Medien

Materialführung	Mittig
Materialbreite	100-242 mm
Materialstärke	0,13-0,18 mm
Kerndurchmesser (innen)	38-76 mm
Rollendurchmesser (außen)	230 mm
Materialausführung	Rolle, Liporello

Software & Netzwerkimtegration

Druckertreiber	Windows Server 2012, Windows7/8.1
Schnittstellen	USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base, Parallel
Optionale Schnittstelle	Seriell
Etiketten Software	BarTender Ultra Light

Optionen

Messer, Start-Stopp-Schnittstelle, RTC Echtzeituhr

¹⁾ Ohne Rolle und Farbband



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

etifix GmbH
 Riedericher Straße 68
 D-72661 Grafenberg
 Telefon: +49 (0)7123-382-0
 Telefax: +49 (0)7123-382-101
 www.etifix.com • info@etifix.com

